

C-SERIEN

TSURUMI C-serien er en robust og stærk pumpeSerie for effektiv kontrol af kloak- og spildevandsanlæg.


C-serien er udstyret med et skæresystem, der består af et løbehjul med loddede skærekanter fremstillet i tungsten karbid og en stationær skæreplade, der har bølgeformet indløb og en overflade med kanaler, der tillader mindre hårde partikler (sand og lign.) at følge væskestrømmen.

Skærepladen er fremstillet af hærdet overflade duktilt støbejern.

Dette system findeler de faste partikler, der måtte være i spildevandet og er herved med til at forhindre blokering af pumpen.

Pumpen er ideel for kommunale pumpestationer og rensningsanlæg, spildevand fra fødevarerindustrien, hospitaler, hoteller, restauranter m.v.

Alle pumperne leveres inkl. 10 meter kabel.

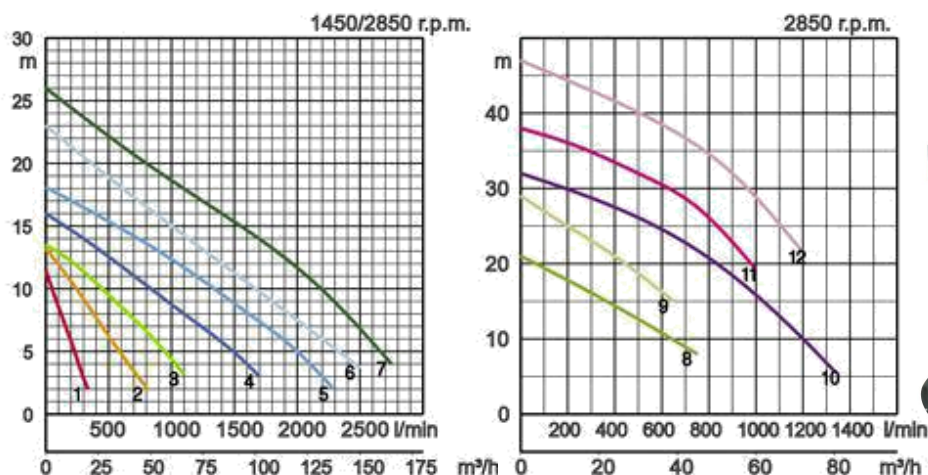

Tekniske data:	50C2	80C2	100C4	100C4	100C	100C4	100C4	80C2	80C2	80C2	80C2	80C2
Type:	.75	1.5	2.2	3.7	45.5	7.5	11	2.2C	3.7C	5.5C	7.5C	11CR
	R	R	R	R				R	R	R	R	
Udløb (mm)	50	80	100	100	100	100	100	80	80	80	80	80
Spænding (gV)	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400
Hz	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50
Motorydelse kW	0,75	1,5	2,2	3,7	5,5	7,5	11	2,2	3,7	5,5	7,5	11
Motorydelse Hk	1,0	2,0	3,0	5,5	7,5	10	15	3,0	5,5	7,5	10	15
Max løftehøjde (m)	11,5	13,2	13,5	16,0	18,1	23,0	26,0	21,0	29,0	32,0	38,0	47,0
Max kapacitet	335	810	1100	1700	2290	2500	2750	750	650	1340	1000	1200
Vægt (kg)	24	36	70	86	140	159	184	70	70	125	130	160
Løbehjulspassage (mm)	21	37	44	60	40	40	50	20	22	23	23	25,5
Kurve nr.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

» C-Serien er en robust og stærk pumpeSerie for effektiv kontrol af kloak og spildevandsanlæg «