



DIAMANTKLINGER - TØRSKÆRING

Staring diamantklinger er tilgængelige med forskellige kanter og segmentkonfigurationer, for at imødekomme de forskellige krav til materialer, styrke og hastighed. De fås med segmenteret eller kontinuerlig kant. Der er ikke behov for tilføring af vand under skæringen, men som alle andre diamantprodukter vil levetiden blive forlænget ved regelmæssig nedkøling.

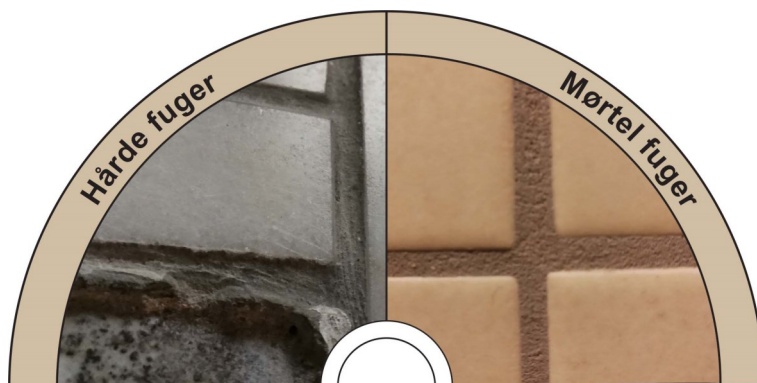

STK CEMENTFUGER DRY serien passer til udskæring af både Hårde fuger, samt Mørtel fuger

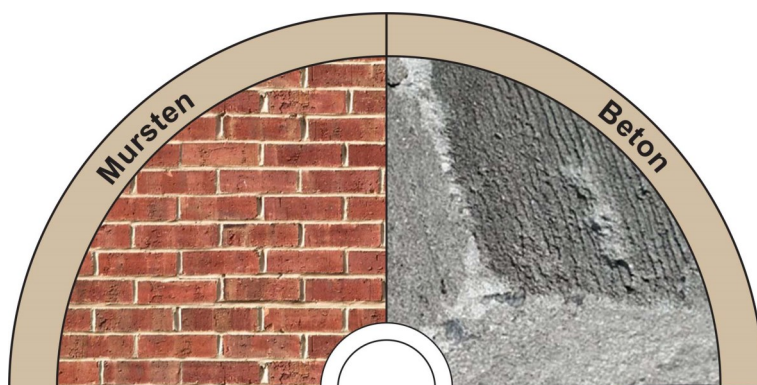

STK RILLESKÆR DRY passer til skæringer i Mursten og Beton

Tekniske data			
Type:	CEMENTFUGER	CEMENTFUGER	RILLESKÆR
Vare Nr.	STK-D-125-CF	STK-D-230-CF	STK-D-150-RIL
DB Nr.	2046396	2046414	2046409
VVS nr.	235053003	235053103	235053207
Klindediameter (mm)	125	230	150
Huldiameter (mm)	22,23	22,23	22,23
Egnet til følgende	Hårde fuger Mørtel fuger	Hårde fuger Mørtel Fuger	Mursten Beton